SPECIFICATION

RATING	: 10A 250VAC , TV-8 (UL,C-UL) 8/128A 250V~μ T55 (ENEC)
INSULATION RESISTANCE	: DC 500V 100MΩ OR MORE
CONTACT RESISTANCE	: DC 2-4V 1A 20mΩ OR LESS
WITHSTAND VOLTAGE	: AC 1500V FOR 1 Min
AMBIENT TEMPERATURE	: 0 °C TO 55 °C
ELECTRICAL LIFE	: 10,000 CYCLES

8212
SERIES

DPST

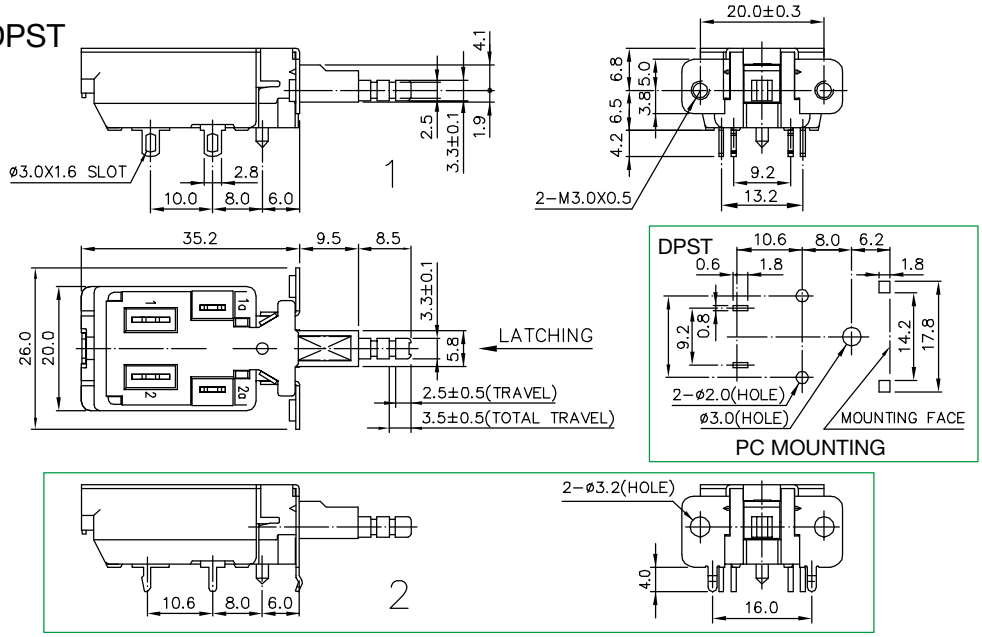

SPST

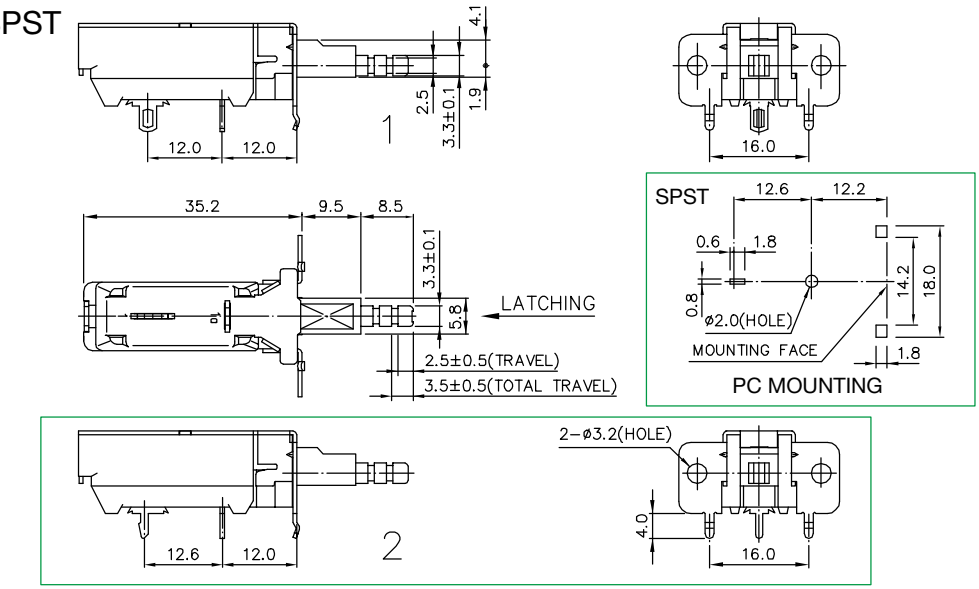

SWITCH FUNCTION

MODEL NO.			OPERA-TIONS	APPROVEL
8212	OFF	ON	DPST	
8212	OFF	ON	SPST	

TERMINAL'S TYPE

1	SOLDER TERMINAL
2	PC TERMINAL